

SALUS FGWQ-1

Forparret Gulvvarme til én zone

VVS-nr. 402325975

Salus FGWQ-1


Salus FGWQ-1 trådløs styring til én kredse, kommer som et forparret sæt incl. En ½" II Ventil med forindstilling, klar til brug. FGWQ-1 er den ideelle løsning til renovering af små rum hvor der typisk sidder en FJVR ventil eller lign.

For at undgå forskelle i overfladetemperatur, give den ½" II ventil, via forindstillingen, muligheden at indstille den korrekte vandstrøm i henhold til varmetab.

FGWQ-1 løsningen sikrer at DS469 kravet overholdes af rumtermostaten som sikrer en repræsentativ måling af rumtemperaturen og undgår unødigt energispild.

Termostat WQ610RF	
Strømforsyning	Genopladeligt Li-ion batteri
Frekvens	2,4 GHZ
Temperatur område	5 -35 C
Skala	+/- 0,5 C
Dimensioner	B-86 H-86 D-11

Smart Relay	
Strømforsyning	230 V Ac 50 Hz
Frekvens	2,4 GHz
Drift temperatur	0-50 C
Dimensioner	B-98 H-98 D-32

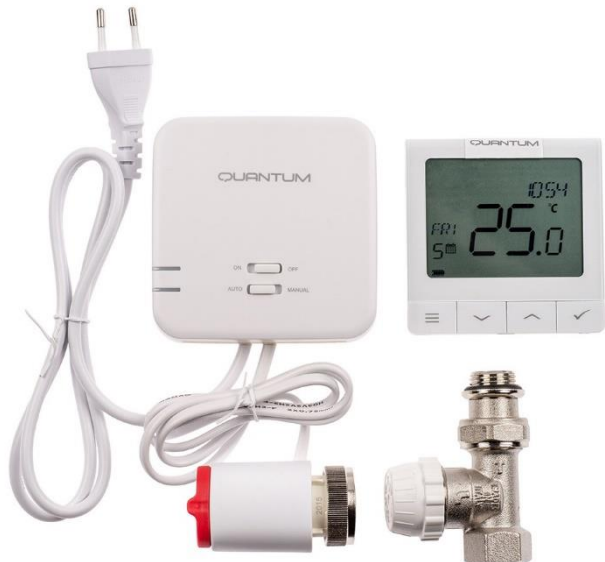


SALUS
CONTROLS

www.salus-controls.dk

Salus GVM-SCV

GVM-SCV ½" Ligeløbende Ventil.

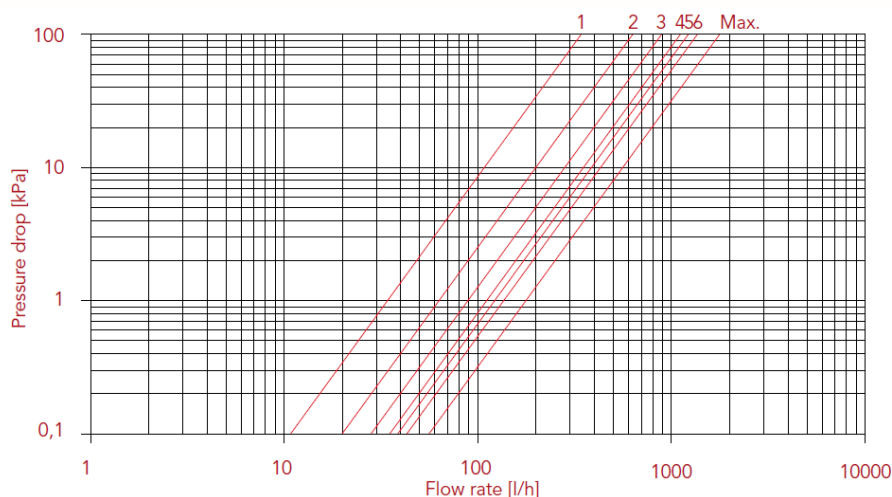

Salus ½" Ventil.

- Ventil i nikkel-belagt messing.
- Flowregulering direkte på ventilen
- Gevind med pakning
- Maks. arbejdstemperatur: 110°C.
- Overholder ISO228
- Tilsvarende DIN EN ISO 228 og BS EN ISO 228.

SIZE	3/8" - 1/2" - 3/4"						
Pre-setting position	1	2	3	4	5	6	Max.
Kv	0,34	0,63	0,89	1,11	1,22	1,36	1,77

 **SALUS**
CONTROLS

www.salus-controls.dk