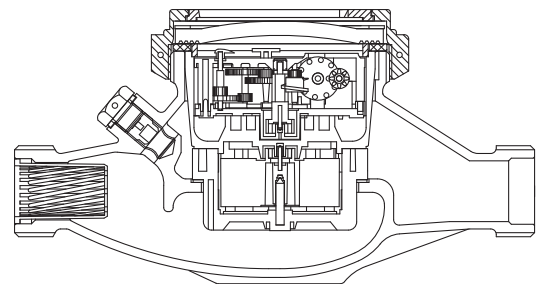


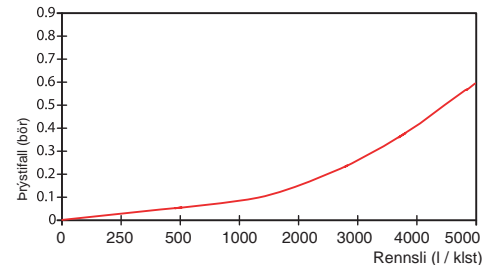
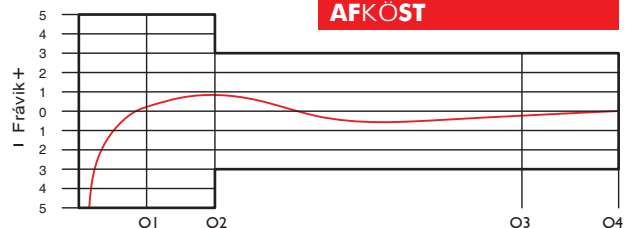
TK-2S
Fjölbumumælir
(Heitt Vatn)

ALMENNT

- MID-vottað
- Fjölbumutækni tryggir lengri endingartíma
- Lítið þrýstifall, mikið næmi við upphafsrennsli
- Þrýsti- og höggþolið gler
- Rafstöðumálað hús úr tæringarþolnu messing
- Vernd gegn ytri segulsviðum
- Sjónrænn álestur
- Fáanlegir með puls- og AMR-álestri
- 3ja ára ábyrgð
- Hentar fyrir allt að 90°C heitt vatn
- Nánast viðhaldsfrítt • Lokinu má snúa í 360°
- Þjónusta og varahlutir eru í boði í 10 ár


TÆKNIUPPLÝSINGAR

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| Rennsli við ofhleðslu | Q4 | m ³ /klst | 5 | | |
| Stöðugt rennsli | Q3 | m ³ /klst | 4 | | |
| Breytilegt rennsli | Q2 | m ³ /klst | 0.0640 | 0.0512 | 0.0400 |
| Lágmarksrennsli | Q1 | m ³ /klst | 0.0400 | 0.0320 | 0.0250 |
| Q3/Q1 (MI-001 OIML R49) | - | | 100 | 125 | 160 |
| Uppsetning | - | Lárétt | | | |
| Hámarks skráningargeta | m ³ | | 9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999 | | |
| Upphafrensli | Qi | l/h | 12 | | |
| Hámarks vinnsluþrýstingur | bör | | 16 | | |
| Hámarks vinnsluhitastig | °C | | 90 | | |
| Þrýstifall | bar | Max. | 0,6 | | |
| Minnsta upplausn álesturs | m ³ | | 0.00005 | | |
| Flokkur | - | | 1 / 2 | | |

ÞRÝSTIFALL

AFKÖST

MÁL

| | | | |
|-----------------------------|----|-------|----|
| Nafnþvermál | DN | 20 | mm |
| Tengjþvermál | D | G1 | B |
| Hæð rennslismælisis | H | 110 | mm |
| Hæð frá botni í miðjan stút | h | 31.15 | mm |
| Breidd | B | 92 | mm |
| Lengd | L | 190 | mm |
| Lengd með unionum | LB | 270 | mm |
| Einingarþyngd | | 1.19 | kg |

