



**Þrýstiaukadæla 0,75 KW**


Vörunúmer: CSBP750-28-Z-A

- Hámarks hitastig < 75°C
- Max hæð 58 m
- Max flæði 95 l/mín
- Rated head 57 l/min við 3 bör
- 0,75 kw afl
- inntak/úrtak 1"
- Self priming 8 metra
- Hljóðvist við rated head 45 dpa (hærra við sogdælingu)
- Hraðastýrð eftir þrýsting
- Innbyggður einstefnuloki

Verð: 96.248.kr m/vsk



PERFORMANCE CHART AT DIFFERENT MODEL

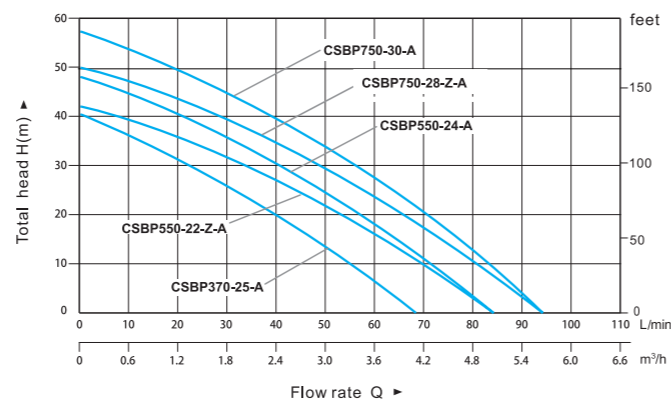

MODEL		POWER (P1)		INLET/OUTLET DIAMETER	VOLTAGE FREQUENCY (V/Hz)	MAX. HEAD (m)	MAX. FLOW (m³/h)	RATED HEAD (m)	RATED FLOW RATE (m³/h)	MAX. SUCT (m)
		KW	HP							
CSBP370-25-A		0.37	0.5			40	4	25	1.8	5
CSBP550-24-A	Silent	0.55	0.75			48	5	24	3	5
CSBP750-30-A		0.75	1	1" x 1"	160-260V 50/60Hz	58	5.5	30	3	5
CSBP550-22-Z-A	Self-priming	0.55	0.75			42	5	22	3	8
CSBP750-28-Z-A		0.75	1			50	5.5	28	3	8



**Þrýstiaukadæla 2,2 KW:**


Vörunúmer: CSBP2200-40-Z-B

- Hámarks hitastig < 90°C
- Max hæð 75m
- Max flæði 300 l/mín
- Rated head 160 l/min við 4 bör
- 2,2 kw afl
- Hægt að raðtengja tvær dælur með samskiptakapli
- Inntak/úrtak 2"
- Hraðastýrð eftir þrýsting
- Innbyggður einstefnuloki

Verð: 238.705.kr m/vsk



PERFORMANCE CHART AT n=2900 r/min

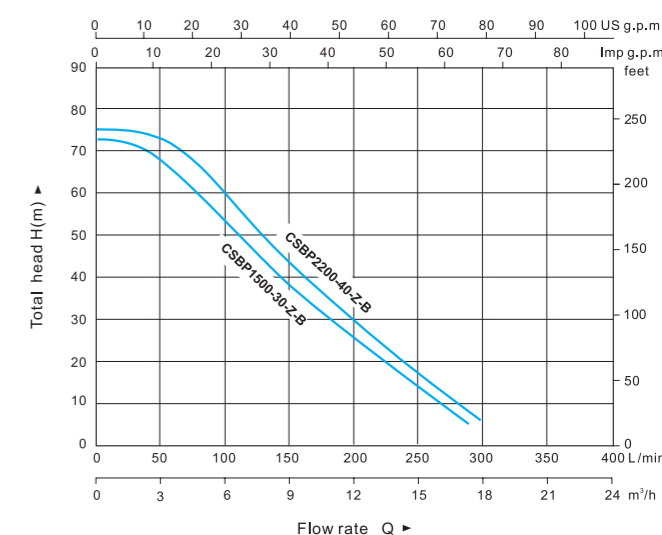

MODEL	POWER (P1)		INLET/OUTLET DIAMETER	VOLTAGE FREQUENCY (V/Hz)	MAX. HEAD (m)	MAX. FLOW (m³/h)	RATED HEAD (m)	RATED FLOW RATE (m³/h)	MAX. SUCT (m)
	KW	HP							
CSBP1500-30-Z-B	1.5	2	2" x 2"	230/380V 60Hz	73	17	32	10	8
CSBP2200-40-Z-B	2.2	3	2" x 2"	230/380V 60Hz	75	18	40	10	8